


НАША ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ. Копирование запрещено - Specifications subject to change without notice - Copyright ELAFLEX

| РАЗДЕЛ<br>3<br>Section | масса<br>Weight<br>Approx.<br>= kg | d<br>= mm | ИСПОЛНЕНИЕ<br>МАТЕРИАЛЫ<br>Design<br>Materials  | ФИТИНГ<br>TW<br>TW<br>Coupling | РАЗМЕР<br>РЕЗЬБЫ<br>Thread<br>Size<br>G | НОМЕР<br>ЗАКАЗА<br>Part<br>Number<br>Type |
|------------------------|------------------------------------|-----------|---|--------------------------------|---|---|
| VK-IG                  | 0,39                               | 67        | Фитинг <b>VK</b> из пресс. латуни, с уплотненным патрубком <b>RS</b> с внутренней резьбой. GD = полиуретан                                      | VK 50<br>(2")                  | G 1 1/2" IG                             | VK 50 - 1 1/2" IG                         |
|                        | 0,34                               | 67        |   |                                | G 2" IG                                 | VK 50                                     |
|                        | 0,61                               | 67        |   |                                | G 2 1/2"                                | VK 50 - 2 1/2" IG                         |
|                        | 1,04                               | 67        |   |                                | G 3" IG                                 | VK 50 - 3" IG                             |
|                        | 1,28                               | 101       | VK coupling of hot stamped brass, with female/male reducer <b>RS</b> with female thread. GD = polyurethane                                      | VK 80<br>(3")                  | G 2" IG                                 | VK 80 - 2" IG                             |
|                        | 0,96                               | 101       |   |                                | G 2 1/2" IG                             | VK 80 - 2 1/2" IG                         |
|                        | 0,78                               | 101       |   | G 3" IG                        | VK 80                                   |   |
|                        | 1,93                               | 101       |   | G 4" IG                        | VK 80 - 4" IG                           |   |
|                        | 1,97                               | 125       |   | VK 100<br>(4")                 | G 3" IG                                 | VK 100 - 3" IG                            |
|                        | 1,10                               | 125       |   |                                | G 4" IG                                 | VK 100                                    |
| VK-AG                  | 0,71                               | 67        | Фитинг <b>VK</b> из пресс. латуни, с уплотненным ниппелем <b>RN</b> или двойным ниппелем с внешней резьбой. GD = полиуретан                     | VK 50<br>(2")                  | G 1 1/2" AG                             | VK 50 - 1 1/2" AG                         |
|                        | 0,62                               | 67        |   |                                | G 2" AG                                 | VK 50 - 2" AG                             |
|                        | 1,0                                | 67        |   |                                | G 2 1/2" AG                             | VK 50 - 2 1/2" AG                         |
|                        | 1,0                                | 67        |   |                                | G 3" AG                                 | VK 50 - 3" AG                             |
|                        | 1,43                               | 101       | VK coupling of hot stamped brass, with reducing nipple <b>RN</b> or double nipple <b>DN</b> with male thread. GD = polyurethane                 | VK 80<br>(3")                  | G 2" AG                                 | VK 80 - 2" AG                             |
|                        | 1,04                               | 101       |   |                                | G 2 1/2" AG                             | VK 80 - 2 1/2" AG                         |
|                        | 1,33                               | 101       |   | G 3" AG                        | VK 80 - 3" AG                           |   |
|                        | 1,81                               | 125       |   | VK 100                         | G 3" AG                                 | VK 100 - 3" AG                            |
| MK-IG                  | 1,01                               | 70        | Фитинг <b>MK</b> из пресс. латуни, с уплотненным патрубком <b>RS</b> с внутренней резьбой. GD = полиуретан KD = NBR                             | MK 50<br>(2")                  | G 1 1/2" IG                             | MK 50 - 1 1/2" IG                         |
|                        | 0,70                               | 70        |   |                                | G 2" IG                                 | MK 50                                     |
|                        | 1,20                               | 70        |   |                                | G 2 1/2" IG                             | MK 50 - 2 1/2" IG                         |
|                        | 1,40                               | 70        |   |                                | G 3" IG                                 | MK 50 - 3" IG                             |
|                        | 2,04                               | 102       | MK coupling of hot stamped brass, with female/male reducer <b>RS</b> with male thread. GD = polyurethane KD = NBR                               | MK 80<br>(3")                  | G 2" IG                                 | MK 80 - 2" IG                             |
|                        | 2,05                               | 102       |   |                                | G 2 1/2" IG                             | MK 80 - 2 1/2" IG                         |
|                        | 1,54                               | 102       |   | G 3" IG                        | MK 80                                   |   |
|                        | 2,69                               | 102       |   | G 4" IG                        | MK 80 - 4" IG                           |   |
|                        | 3,58                               | 128       |   | MK 100<br>(4")                 | G 3" IG                                 | MK 100 - 3" IG                            |
|                        | 2,71                               | 128       |   |                                | G 4" IG                                 | MK 100                                    |
| 3,9                    | 128                                | G 4" AG   | MK 100 - 4" AG  |                                |   |   |
| MK-AG                  | 0,82                               | 70        | Фитинг <b>MK</b> из пресс. латуни, с уплотненным ниппелем <b>RN</b> или двойным ниппелем с внешней резьбой. GD = полиуретан KD = NBR            | MK 50<br>(2")                  | G 1 1/2" AG                             | MK 50 - 1 1/2" AG                         |
|                        | 0,77                               | 70        |   |                                | G 2" AG                                 | MK 50 - 2" AG                             |
|                        | 1,35                               | 70        |   |                                | G 2 1/2" AG                             | MK 50 - 2 1/2" AG                         |
|                        | 1,35                               | 70        |   |                                | G 3" AG                                 | MK 50 - 3" AG                             |
|                        | 2,19                               | 102       | MK coupling of hot stamped brass, with fitted reducing nipple <b>RN</b> or double nipple <b>DN</b> with male thread. GD = polyurethane KD = NBR | MK 80<br>(2")                  | G 2" AG                                 | MK 80 - 2" AG                             |
|                        | 2,74                               | 102       |   |                                | G 2 1/2" AG                             | MK 80 - 2 1/2" AG                         |
|                        | 2,37                               | 102       |   | G 3" AG                        | MK 80 - 3" AG                           |   |
|                        | 3,42                               | 128       |   | MK 100                         | G 3" AG                                 | MK 100 - 3" AG                            |




Фитинги TW, соотв. DIN 28450, с различной внутренней и внешней резьбой, соотв. DIN ISO 228. Другие размеры **G** - по желанию.  
 "TW" couplings acc. to DIN 28 450 with different female or male pipe threads acc. to DIN ISO 228 (BSP parallel). - Other threads on request.


Тип VK-IG

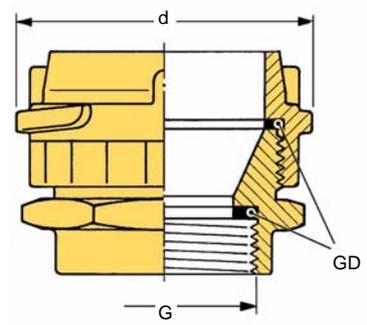


Тип VK-AG



Тип MK-IG

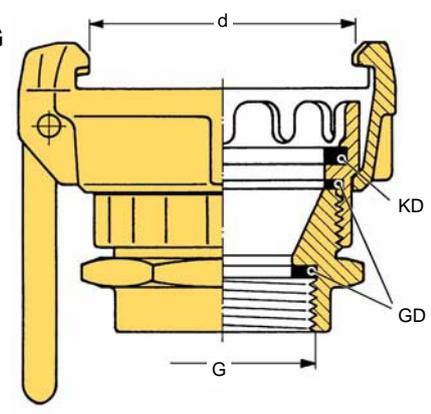

Тип MK-AG

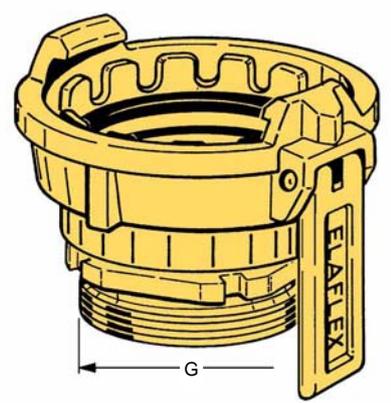


Все выше указанные фитинги также поставляются из нерж. стали со спец. прокладками. Доп. номер заказа : . . . SS  
 All couplings shown are also available in stainless steel.  
 Additional part number : . . . SS

Переходники (патрубки) для фитингов TW

Тип VK-R

1

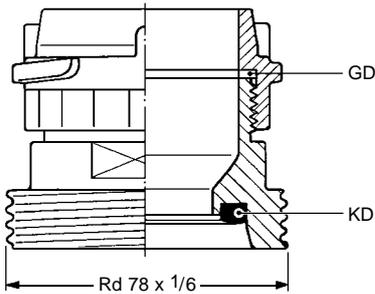


TW-фитинг типа **VK**, размера DN 50 + 80 из **нерж. стали 1.4408 (V4A)**, как описано на стр. 311, но специальное исполнение с **круглой внешней резьбой Rd 78 x 1/6**, соотв. DIN 405, для пожарных транспортных средств с опасными веществами, соотв. DIN 14555. Резьбовая прокладка GD из PTFE, прокладка для фитинга KD из витона / FKM.

*"TW" male coupling **VK** in the sizes 2" (DN 50) + 3" (DN 80), stainless steel AISI 316 Ti/INOX as described on page 311, but with special male knuckle thread Rd 78 x 1/6 acc. to DIN 405 for fire brigade dangerous goods equipment trucks acc. to DIN 14555. - Thread seal GD of PTFE, coupling seal KD of Viton/FKM.*

Тип МК-R

2

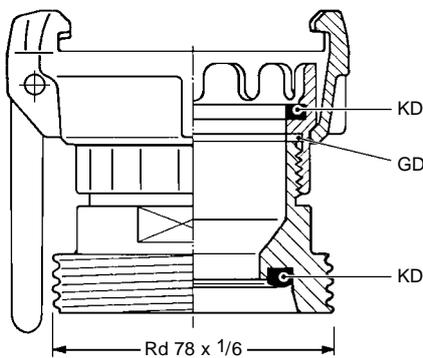


TW-фитинг типа **МК**, размера DN 50 + 80 из **нерж. стали 1.4408 (V4A)**, как описано на стр. 313, но специальное исполнение с **круглой внешней резьбой Rd 78 x 1/6**, соотв. DIN 405, для пожарных транспортных средств с опасными веществами, соотв. DIN 14555. Резьбовая прокладка GD из PTFE, прокладка для фитинга KD из витона / FKM.

*"TW" female coupling **MK** in the sizes 2" (DN 50) + 3" (DN 80), stainless steel AISI 316 Ti/INOX as described on page 313, but with special male knuckle thread Rd 78 x 1/6 acc. to DIN 405 for fire brigade dangerous goods equipment trucks acc. to DIN 14555. Thread seal GD of PTFE, coupling seals KD of Viton/FKM.*

Тип Storz AG-R

3

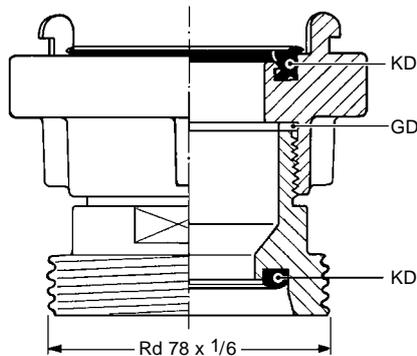


**Фиксированный фитинг Storz, размер C (DN 50), из нерж. стали 1.4581 (V4A)**, как описано на стр. 327, но специальное исполнение с **круглой внешней резьбой Rd 78 x 1/6**, соотв. DIN 405, для пожарных транспортных средств с опасными веществами, соотв. DIN 14555. Резьбовая прокладка GD из PTFE, прокладка для фитинга KD из витона / FKM.

***Storz fixed coupling, size C (DN 50), stainless steel AISI 316 Ti / INOX as described on page 327, but with special male knuckle thread Rd 78 x 1/6 acc. to DIN 405 for fire brigade dangerous goods equipment trucks acc. to DIN 14555. - Thread seal GD of PTFE, coupling seals KD of Viton / FKM.***

Тип Storz IG-R

4

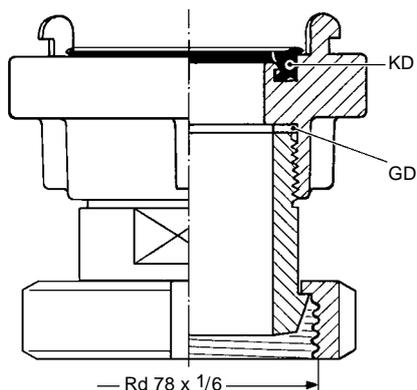

**Фиксированный фитинг Storz, размер C (DN 50), из нерж. стали 1.4581 (V4A)**, как описано на стр. 327, но специальное исполнение с **поворотной гайкой с круглой внешней резьбой Rd 78 x 1/6**, соотв. DIN 405, для пожарных транспортных средств с опасными веществами, соотв. DIN 14555. Резьбовая прокладка GD из PTFE, прокладка для фитинга KD из витона / FKM.

***Storz fixed coupling, size C (DN 50), stainless steel AISI 316 Ti / INOX as described on page 327, but special design with swiveling nut with knuckle thread Rd 78 x 1/6 according to DIN 405 for fire brigade dangerous goods equipment trucks according to DIN 14555. Thread seal GD of PTFE, coupling seal KD of Viton/FKM.***